


CABLE DE PASO A VARILLA MOLDE ECO TGM-CPV DE SOLDADURA EXOTÉRMICA

DESCRIPCIÓN

Molde de soldadura exotérmica horizontal de cable de paso a varilla vertical.

El tipo CPV es utilizado para conexiones horizontales y verticales de varillas con cables, teniendo ángulos rectos entre si; ambos conductores se soldan perpendicularmente.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.

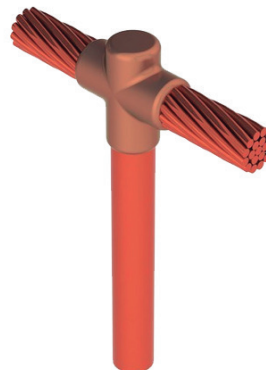

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

VARILLA	CABLE	CATÁLOGO		CARGA	
1/2"	4	TGM- 1/2-4		90	
	2	TGM- 1/2-2		90	
	1/0	TGM- 1/2-1/0		90	
	2/0	TGM- 1/2-2/0		90	
	3/0	TGM- 1/2-3/0		115	
	4/0	TGM- 1/2-4/0		115	
	250	TGM- 1/2-250		150	
	300	TGM- 1/2-300		200	
5/8"	4	NOMINAL - 14.3mm	REAL - 16.0mm	90	
		TGM- 5/8-4	TGM- 5/8-4		
	2	TGM- 5/8-2	TGM- 5/8R-2	90	
	1/0	TGM- 5/8-1/0	TGM- 5/8R-1/0	90	
	2/0	TGM- 5/8-2/0	TGM- 5/8R-2/0	115	
	3/0	TGM- 5/8-3/0	TGM- 5/8R-3/0	115	
	4/0	TGM- 5/8-4/0	TGM- 5/8R-4/0	115	
	250	TGM- 5/8-250	TGM- 5/8R-250	150	
	300	TGM- 5/8-300	TGM- 5/8R-300	200	
	350	TGM- 5/8-350	TGM- 5/8R-350	200	
	500	TGM- 5/8-500	TGM- 5/8R-500	250	
	3/4"	4	TGM- 3/4 -4		90
		2	TGM- 3/4 -2		90
		1/0	TGM- 3/4 -1/0		115
2/0		TGM- 3/4 -2/0		115	
3/0		TGM- 3/4 -3/0		115	
4/0		TGM- 3/4 -4/0		115	
250		TGM- 3/4 -250		150	
300		TGM- 3/4 -300		200	
350		TGM- 3/4 -350		200	
500		TGM- 3/4 -500		250	
750		TGM- 3/4 -750		2-200	



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!