


CABLE DE PASO A VARILLA DE PASO MOLDE ECO TGM-CPVP

DESCRIPCIÓN

Soldadura horizontal de cable de paso a varilla vertical de paso

El tipo CPVP es utilizado para conexiones horizontales y verticales de varillas con cables, teniendo ángulos rectos entre sí; ambos conductores se soldan perpendicularmente.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.

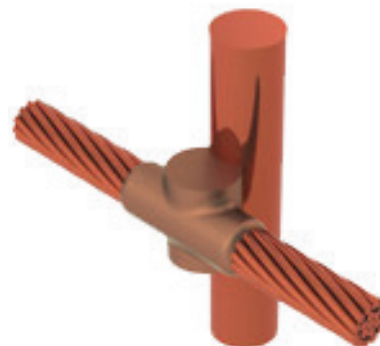

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

VARILLA	CABLE	CATÁLOGO		CARGA	
1/2"	4	TGM CPVP5 - 1/2-4		90	
	2	TGM CPVP5 - 1/2-2		90	
	1/0	TGM CPVP5 - 1/2-1/0		115	
	2/0	TGM CPVP5 - 1/2-2/0		115	
	3/0	TGM CPVP5 - 1/2-3/0		150	
	4/0	TGM CPVP5 - 1/2-4/0		150	
	250	TGM CPVP5 - 1/2-250		150	
	300	TGM CPVP5 - 1/2-300		200	
	5/8"	4	NOMINAL - 14.3mm	REAL - 16.0mm	90
TGM CPVP5 - 5/8-4			TGM CPVP5 - 5/8-4		
2		TGM CPVP5 - 5/8-2	TGM CPVP5 - 5/8R-2	90	
1/0		TGM CPVP5 - 5/8-1/0	TGM CPVP5 - 5/8R-1/0	115	
2/0		TGM CPVP5 - 5/8-2/0	TGM CPVP5 - 5/8R-2/0	115	
3/0		TGM CPVP5 - 5/8-3/0	TGM CPVP5 - 5/8R-3/0	150	
4/0		TGM CPVP5 - 5/8-4/0	TGM CPVP5 - 5/8R-4/0	150	
250		TGM CPVP5 - 5/8-250	TGM CPVP5 - 5/8R-250	150	
300		TGM CPVP5 - 5/8-300	TGM CPVP5 - 5/8R-300	200	
350		TGM CPVP5 - 5/8-350	TGM CPVP5 - 5/8R-350	250	
500		TGM CPVP5 - 5/8-500	TGM CPVP5 - 5/8R-500	2-200	
3/4"		4	TGM CPVP5 - 3/4 - 4		90
		2	TGM CPVP5 - 3/4 - 2		90
	1/0	TGM CPVP5 - 3/4 -1/0		115	
	2/0	TGM CPVP5 - 3/4 -2/0		115	
	3/0	TGM CPVP5 - 3/4 -3/0		150	
	4/0	TGM CPVP5 - 3/4 -4/0		150	
	250	TGM CPVP5 - 3/4 -250		200	
	300	TGM CPVP5 - 3/4 -300		250	
	350	TGM CPVP5 - 3/4 -350		2-150	
	500	TGM CPVP5 - 3/4 -500		2-250	
750	TGM CPVP5 - 3/4 -750		3-250		



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!