

ACRUX L05 60 ECO

INFORMACIÓN TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Luminaria ACRUX L05 60 ECO para alumbrado público. Tecnología led de alto rendimiento y eficiencia. Su diseño frontal con forma aerodinámica, estética y duradera genera un ambiente atractivo y ofrece larga vida útil. Fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática. Cuenta con protección IP66.

Recomendaciones para uso: exteriores, vialidades, áreas comerciales, estacionamientos, parques, etc.



Instalación: en postes.

Incluye:

- ⚡ Luminaria.
- ⚡ Sistema de Sujeción.
- ⚡ Manual de instalación.

CARACTERÍSTICAS

- ⚡ **Dimensiones:** 30 x 18 x 9 cm
- ⚡ **Material de disipación:** Aluminio.
- ⚡ **Material de óptica:** Plástico transparente de larga duración.
- ⚡ **Color:** Gris.
- ⚡ **Peso:** 4 kg (+3 kg de accesorios de montaje)

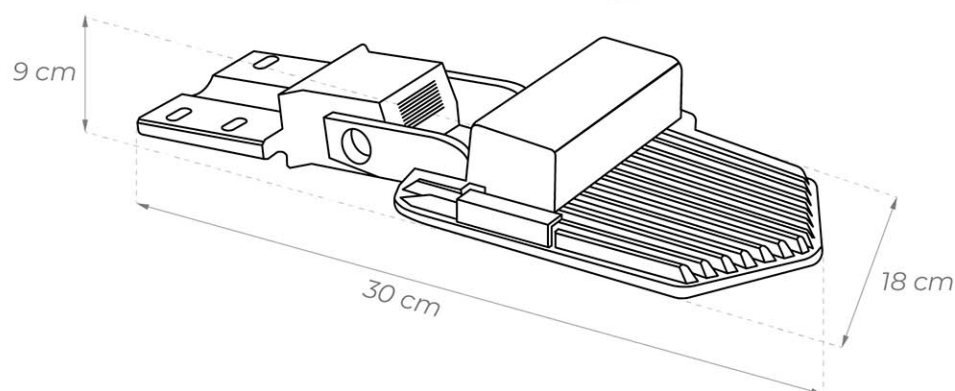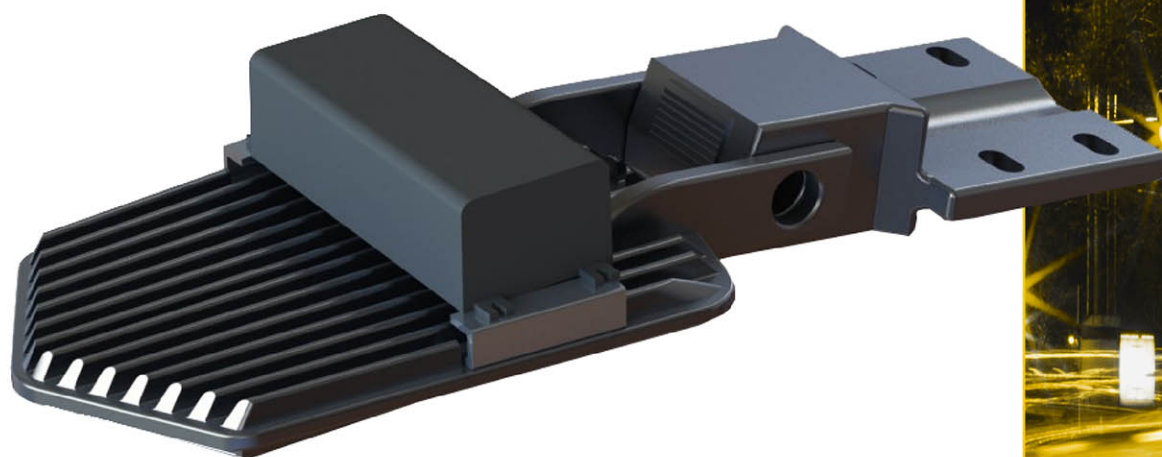

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

ACRUX LOS 60 ECO

INFORMACIÓN TÉCNICA



■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN

- Eficiencia luminosa: 140 lm/W
- Flujo luminoso: 8,400 lm
- Temperatura de color: 5 000 K
- IRC índice de relación cromática: >70
- Vida útil nominal: 50,000 h



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Tensión eléctrica de entrada: 100~240 Vac
- Corriente eléctrica de entrada: 0,73 A
- Factor de potencia: 0,97
- Distorsión armónica en corriente: 5%



ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- Temperatura de operación: -10°C a +50°C
- Humedad relativa: 0%~95%




GABINETE

- Dimensiones: 30 x 18 x 9 cm
- Material: Aluminio
- Montaje: para poste.



ESPECIFICACIONES DE DRIVER

- Tensión eléctrica de salida: 36 Vdc
- Corriente eléctrica de salida: 1,6 A
- Potencia de salida: 58,9 W

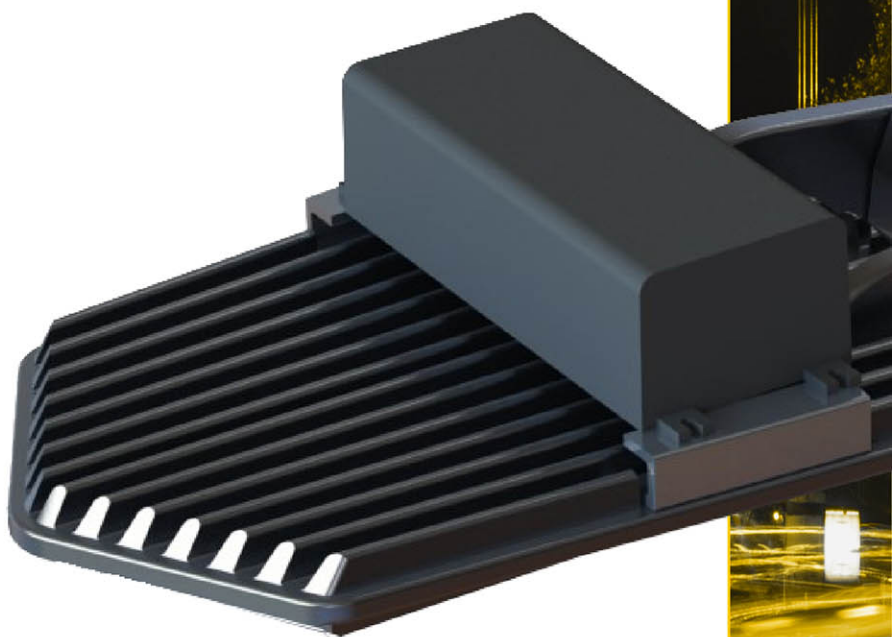

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

