

ELECTRODO TIPO REHILETE TG-TRHT-ALC

DESCRIPCIÓN

Electrodo de puesta a tierra tipo rehilete.

BENEFICIOS

- El rehilete Total Ground está pensado para cubrir las necesidades del mercado eléctrico y de telecomunicaciones. Es un elemento básico con una óptima relación costo-beneficio.
- Un solo rehilete puede utilizarse en zonas de menor profundidad, proporcionando una mayor área de contacto con el terreno, lo que aumenta la eficiencia del sistema de puesta a tierra.
- Favorece una puesta a tierra con alta capacidad de disipación de corriente.
- Los rehiletos Total Ground proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.
- El rehilete Total Ground facilita el mantenimiento; se recomienda revisar la resistencia del sistema cada seis meses y mantener húmeda el área circundante.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado con dos placas de aleación de cobre y una varilla con acabado cobrizado, unidos mediante ensamble mecánico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
REHILETE	TG-TRHT-ALC
Altura final	700 mm $\pm$ 5 mm
Espesor de lámina	Calibre 20 (0.91 mm nominal)
Material	Aleación de cobre
Diámetro de la varilla	5/8"
Peso	3 kg
Dimensiones de lámina	400 x 300 mm / canal para varilla de 5/8" (2 piezas)

ELECTRODO TIPO REHILETE TG-TRHT-ALC

CARACTERÍSTICAS

- Está diseñado en forma de cruceta mediante dos láminas de aleación de cobre y un tramo de varilla de acero cobrizado.
- Requiere mantenimiento preventivo al menos cada seis meses.
- Fácil instalación.

APLICACIONES

- Tableros eléctricos.
- Sitios de telecomunicaciones.
- Telefonía.
- Equipos electrónicos.
- Circuitos cerrados de televisión.
- Instalaciones residenciales.
- Instalaciones comerciales.
- Masas eléctricas.
- Reforzamiento de sistemas de puesta a tierra existentes.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



1 año de garantía.

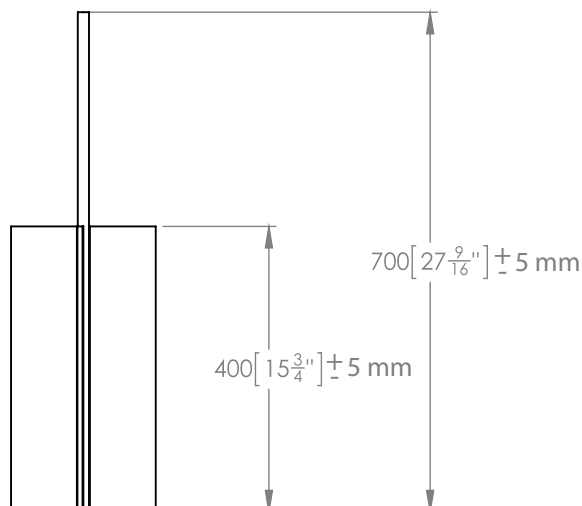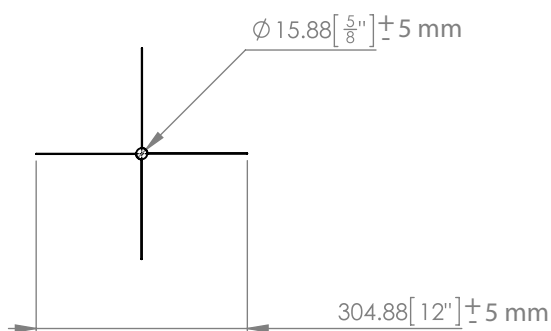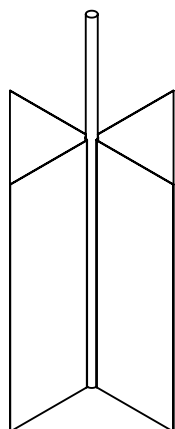

COTAS: mm/pulg

www.totalground.com

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!